

In bedrijf name/bedieningsmogelijkheden.

De Pyramide


De Pyramide kan direct in gebruik worden genomen door de stekker in een wandcontactdoos te steken. Dit unit werkt volledig automatisch. Nadat het unit in bedrijf is genomen zal de eerste LED gedurende circa 5 minuten knipperen. Dit is de opwarmtijd van de VOC-sensor. Hierna is het unit normaal in bedrijf, deze procedure herhaalt zich na iedere opstart. Bij de Pyramide heeft u de keuze uit automatisch of handmatig bedrijf, door het naar buiten trekken van de ionisatie regelaar wordt de handmatige stand ingeschakeld. Wat betekend dat u een intensiteit stand kunt kiezen, 0 – 100%, waarop het apparaat continue doorwerkt.

De Pyramide is uitgerust met een kleine ventilator welke er voor zorgt dat de geïoniseerde lucht zich goed kan mengen met de ruimte lucht. Deze kan middels een knop aan de onderkant van de Pyramide aan- en uitgeschakeld worden.

Het wand- en tafelmodel

De bediening van de wand/plafond en tafelmodellen bevat een schakelaar voor de instelling van de ventilator op laag, midden en hoog toeren en een uitstand. Indien deze schakelaar op 0 wordt gezet is het unit uit bedrijf. Op stand 1 werkt het unit zeer geruisarm. Bij deze units kan ook worden gekozen voor het standaard bedrijfstype met automatische sensorregeling en handbedrijf.

Handbedrijf wordt gekozen door schakelaar (5) op Manuel te zetten waardoor de controle lamp (6) gaat branden. Voor het Pyramide unit geldt dat de manuele stand ingeschakeld wordt indien de ionisatie regelaar (0- 100 %) naar buiten getrokken wordt. Indien de schakelaar (5) opnieuw wordt ingedrukt, gaat het unit terug naar automatisch bedrijf. De wandmodellen zijn ook leverbaar met twee optionele fluorescentie buizen, van 6 watt per stuk, die onafhankelijk van het bedrijfstype van de luchtreiniger kunnen worden in- of uitgeschakeld.

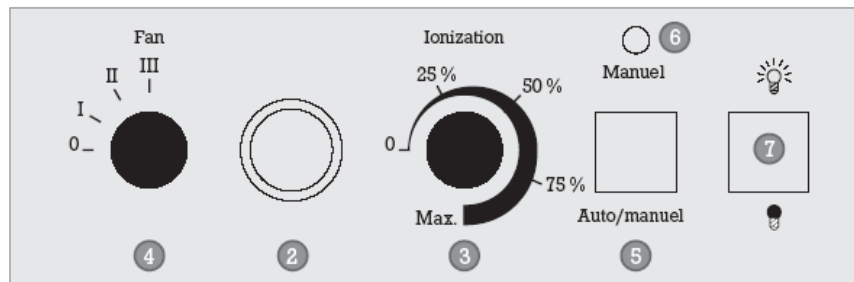

Bioclimatic B.V.
Luzernestraat 53a
2153 GM Nieuw-Vennep
tel: +31-252-626962
fax: +31-252-626979
e-mail: info@bioclimatic.nl
URL: www.bioclimatic.nl
Rabobank nr.127748792
BTW nr. NL 814187201B01
KvK nr. 28105093



Sensor regeling.

Een absolute doorbraak is de geïntegreerde luchtkwaliteit sensor, welke automatisch de capaciteit van de luchtreiniger regelt op basis van de instelling en deze continu aanpast aan de lucht vervuilingsgraad. Het resultaat is een correcte dosering van ionen onder alle bedrijfsomstandigheden wat niet alleen een optimale luchtkwaliteit betekent maar ook energie zuinig bedrijf en een zeer eenvoudige bediening. Nadat de regeling is ingesteld functioneert de Air-Deco luchtreiniger verder volledig automatisch. De intensiteit van de luchtverontreiniging gemeten door de luchtkwaliteitsensor wordt weergegeven door de verschillende LED kleuren, welke tevens een duidelijke indicatie geven van de bedrijfsstatus. Het LED display van de sensor staat garant voor vele jaren onderhoudsvrij bedrijf. De sensor bereikt de maximale nauwkeurigheid na circa 2 dagen bedrijf: het wordt daarom aanbevolen om de unit continu in bedrijf te laten. Met de intensiteitregeling op de unit kan de mate van ionisatie worden ingesteld. In de meeste gevallen is de standaard instelling van 50% voldoende, indien de mate van luchtverontreiniging constant hoog is wordt een instelling van 75 tot 90% aanbevolen.

Handbediening.


Alle modellen kunnen ook handmatig worden bediend waarbij de functie van de sensor wordt uitgeschakeld. Het LED display van de geïntegreerde luchtkwaliteitsensor blijft wel functioneren. Met de intensiteitregeling kan het ionisatie niveau worden ingesteld tussen 0 en 100%. Bij het Pyramide model wordt deze modus ingeschakeld door de intensiteitsregelaar naar buiten te trekken, bij de wand- en de tafelunit gebeurt dit door de 'Manual' knop in te schakelen.

Onderhoud

Om een optimale werking van uw Bioclimatic luchtzuiveringsapparaat te garanderen is het aan te bevelen om de ionisatiebuizen zo nu en dan schoon te maken. Bij normaal gebruik is dit eens per jaar aan te bevelen.


Voor een optimale werking is het nodig stof en vuil van de buis af te wassen. Gebruik hiervoor een zachte borstel met handwarm water en wat vetoplossend schoonmaakmiddel. Zorg dat de buizen goed droog zijn voordat deze teruggeplaatst worden.

■ Het openmaken van de piramide

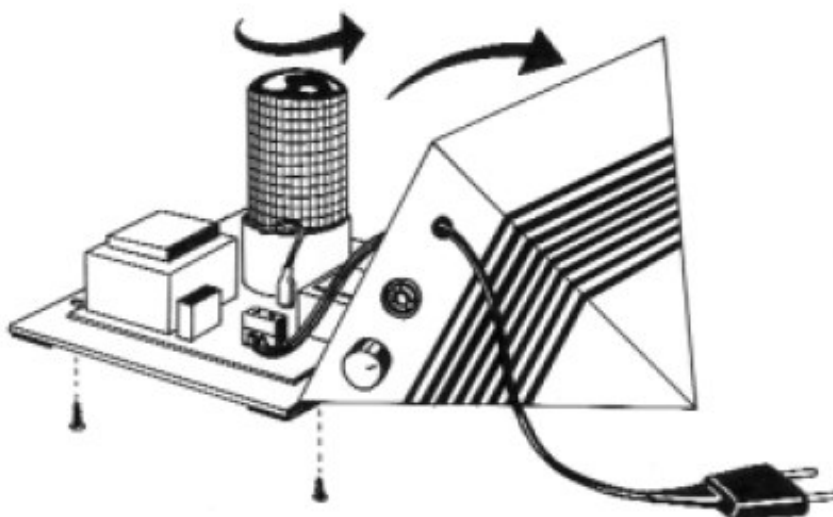


Let op! Trek voor het openen altijd de stekker uit de wandcontactdoos!

- Het openmaken van het tafemodel

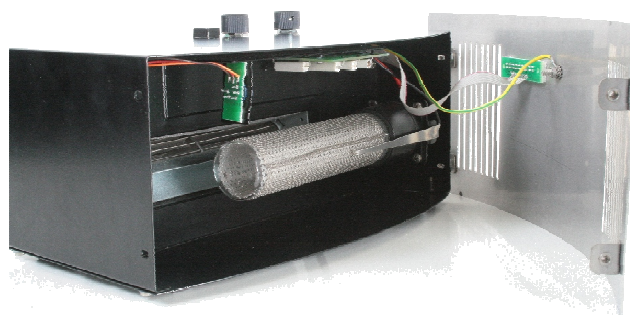

- Het openmaken van het wandmodel

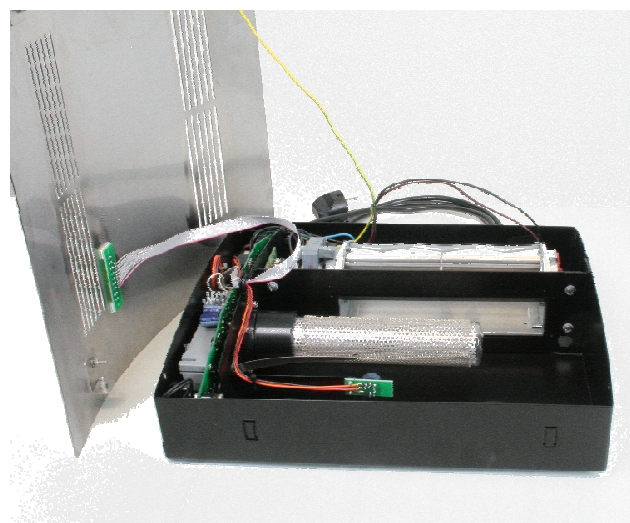

Let op! Trek voor het openen altijd de stekker uit de wandcontactdoos!

Bioclimatic B.V.
Luzernestraat 53a
2153 GM Nieuw-Vennep
tel: +31-252-626962
fax: +31-252-626979
e-mail: info@bioclimatic.nl
URL: www.bioclimatic.nl
Rabobank nr.127748792
BTW nr. NL 814187201B01
KvK nr. 28105093

