


BDM 2018 HD

Lopende band desinfectie unit - robuust · waterbestendig · hygiënisch ontwerp

UVpro

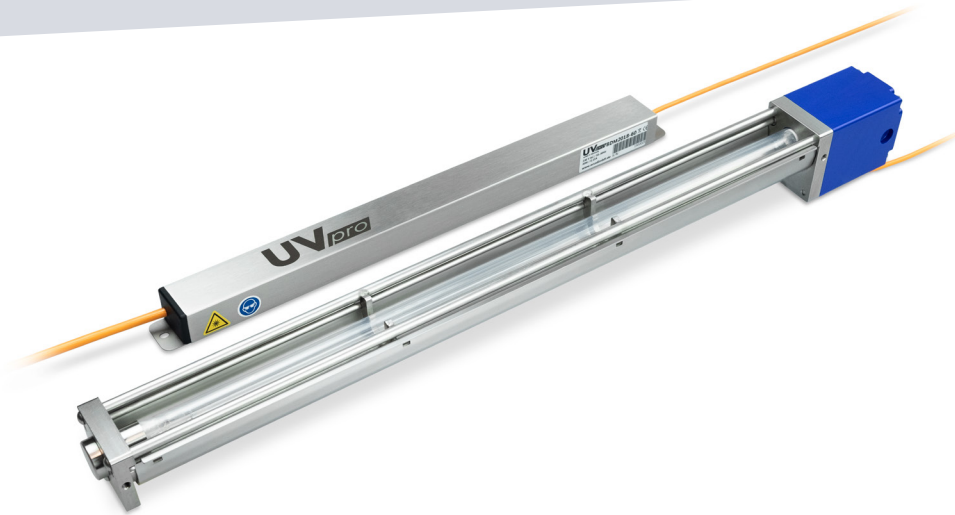

- Voor lopende banden en oppervlakten
- Eenvoudig te installeren; ook in bestaande systemen
- Robuust waterproof ontwerp (IP 69K)
- Voorkomt kruisbesmetting
- Eenvoudig schoon te maken door hygiënisch ontwerp

UVpro BDM 2018 HD units zijn geschikt voor betrouwbare desinfectie van korte transportbanden in de voedingsindustrie. Omdat de units zo robuust zijn, kunnen ze tijdens het schoonmaken onder de band blijven. Conform IFS en HACCP vereisten. Standaard uitgevoerd met een corrosievrije reflector.

SPECIFICATIES

Type	UVpro BD 2018 HD			
In overeenstemming met	EMV, CE, IP69K, IFS and HACCP			
Materiaal	Roestvrij staal: WN1.4301 en WN1.4305, blauw sustarin CFG			
Bedrijfstemperatuur [°C]	0...+25			
Type	BDM 2018-40	BDM 2018-60	BDM 2018-80	BDM 2018-100
Opgenomen vermogen	20	30	40	60
Stroomsterkte [mA]	90	120	180	280
Type UVC buis	UVpro KTS20-4bl	UVpro KTS30-4bl	UVpro KTS40-4bl	UVpro KTS50-4bl
Totale UVC output [W _{253,7 nm}]	7	10	13	20
Maximale breedte lopende band	400	600	800	1000
Afmetingen (L X B x H) [mm]	513 x 60 x 70	698 x 60 x 70	955 x 60 x 70	1155 x 60 x 70
Gewicht	3,0	3,9	4,8	5,7
Montage	met montagekit			
Levensduur UVC buis [uren]	12.000 (75% ±5% resterend vermogen)			
Verwachte levensduur elektronica	>10 jaar			
Voedingsspanning [V _{AC}]	220...240 (50...60Hz)			
Lengte voedingskabel [m]	3,5 (in afwijkende lengte verkrijgbaar)			

technische wijzigingen voorbehouden

BDM 2018 HD

Lopende band desinfectie unit - robuust · waterbestendig · hygiënisch ontwerp

