


V300

Luchtdesinfectie unit – een systeem zonder compromissen

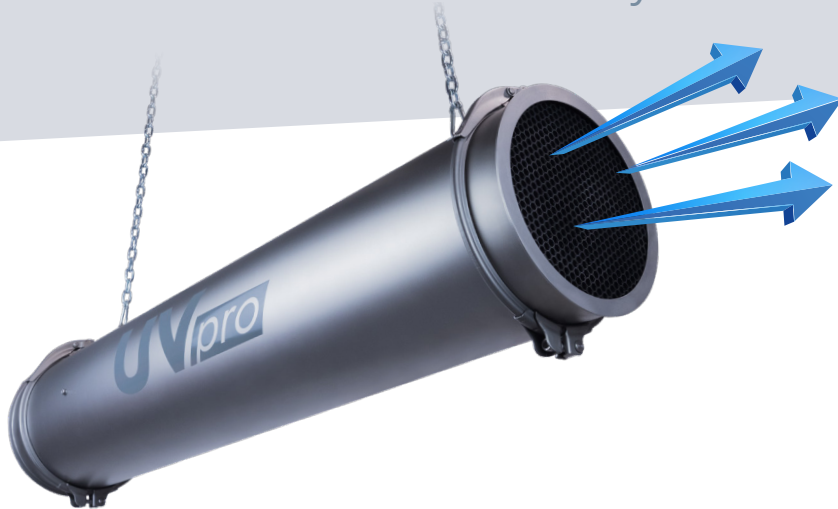

- Eenvoudig te installeren, stand-alone of in bestaande luchttoevoer systemen
- Voor productie-, rijpings- en opslagruimtes
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding
- Optioneel uitgevoerd met Foodsafe (HACCP) UVC buizen

UVpro V300 luchtdesinfectie units zijn geschikt voor ruimtes zonder centrale luchttoevoer en bieden betrouwbare desinfectie. De unit is geschikt voor ruimtes van circa 300 m³. Standaard uitgevoerd met een corrosievrije reflector

SPECIFICATIES

Type	UVpro V300
In overeenstemming met	EMC, CE, IP51
Materiaal	Roestvrij staal: WN1.4301 en WN 1.4305
Bedrijfstemperatuur [°C]	0...+40
Opgenomen vermogen [W]	92
Stroomsterkte [mA]	395
Type UVC buis	6040D(T) (2x41W)
Totale UVC output [W _{253,7 nm}]	28
Debiet behandelde lucht [m ³ /h]	250
Geluidsproductie [dB]	41
Montage	2 ogen voor montage aan ketting
Afmetingen (L x ø) [mm]	1092 x 234
Gewicht [kg]	14.5
Levensduur UVC buis [uren]	12.000 (75% ^{±5%} resterend vermogen)
Verwachte levensduur elektronica	> 10 jaar
Voedingsspanning [V _{AC}]	220....240 (50....60 Hz)
Lengte voedingskabel [m]	5 (in afwijkende lengte verkrijgbaar)

technische wijzigingen voorbehouden

