


V50

Luchtdesinfectie unit – een systeem zonder compromissen

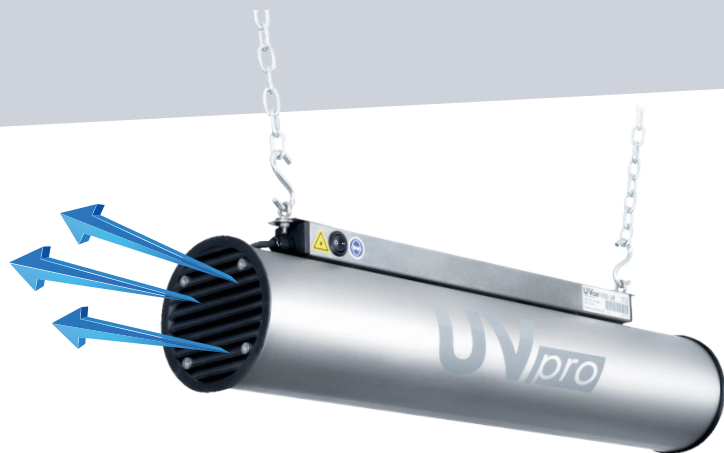

- Eenvoudig te installeren, ook in bestaande systemen
- Voor laboratoria, kleine productieruimtes, opslagruimtes en beluchtingsystemen
- Uitstekende prijs-kwaliteit verhouding

UVpro V50 luchtdesinfectie units zijn geschikt voor bestaande systemen en bieden betrouwbare desinfectie van lucht in ruimtes tot 50 m³. Geschikt voor zowel muur- als plafondmontage, met schakelaar.

SPECIFICATIES

Type	UVpro V50
In overeenstemming met	EMV, CE, IP54
Materiaal	Roestvrij staal: WN 1.4301 en WN 1.4305
Bedrijfstemperatuur [°C]	0...+40
Opgenomen vermogen [W]	35
Stroomsterkte [mA]	220
Type UVC buis	UVpro KTS 20-4bl
Totale UVC output [W _{253,7 nm}]	8
Debiet behandelde lucht [m ³ /h]	50
Geluidsproductie [dB]	51
Montage	Muur- en plafondmontage
Afmetingen (L x ø) [mm]	670 x 136 x 166
Gewicht [kg]	3
Levensduur UVC buis [uren]	12.000 (75% ±5% resterend vermogen)
Verwachte levensduur elektronica	> 10 jaar
Voedingsspanning [V _{AC}]	220....240 (50....60 Hz)
Lengte voedingskabel [m]	5 (in afwijkende lengte verkrijgbaar)

technische wijzigingen voorbehouden

V50

Luchtdesinfectie unit – een systeem zonder compromissen

UV_{pro}

